

積荷の

# “ゆるみ”を許さない!

ベルトのゆるみを常時監視 ドライバーに危険を知らせます!



## 荷締めベルトゆるみ監視センサー

# YURUSOR X4

特許出願中

気になった時に  
わかる!



運転席側モニター

## ユルサー・バイフォー

ゆるみセンサー取り付け例



ゆるみ監視センサー



### 特徴

1. 最大4個のゆるみセンサーと運転席側モニターを無線でネットワーク。荷締めベルトにゆるみセンサーを取り付け、一つでもゆるみが生じたら、即座にドライバーに知らせます。
2. 「受信機の電源を入れてベルトに取付け締めるだけ」設定いらず、手間いらずの簡単操作です。
3. アルミパネルバンなど電波を通しにくい荷室内も、無線の周波数や経路に工夫を施し、通信の信頼性を向上させました。
4. 高トルク締め付け用、低トルク締め付け用 の2タイプを用意。

# 荷締めベルトゆるみセンサー

# YURUSOR X4


ユルサー・バイフォー 特許出願中

YURUSOR-X4 システム・セット



運転席側モニター

気になった時に  
すぐわかる!

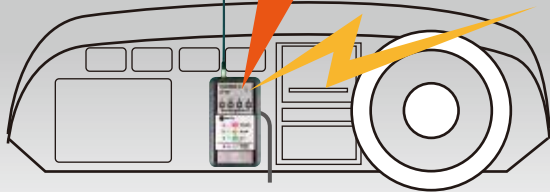

ゆるみ監視センサー



荷締めベルトに  
ゆるみ監視センサーを  
取り付けた状態



ゆるみセンサー取り付け例



警告スピーカー


「緊急確認」状態になりますと、警告音でも知らせます。

モニターランプ

ゆるみ監視センサーの状態を、「良好」、「要点検」、「緊急確認」の3段階のレベルで知らせます。ゆるみ監視センサーは最大4個取り付けできます。

## ■ YURUSOR システム図

- ・運転席側モニターに最大4個のゆるみセンサーの状態を表示。
- ・受信機の電源を入れてベルトに差込み締めるだけの簡単操作。
- ・アルミパネルバンにも使用可能。

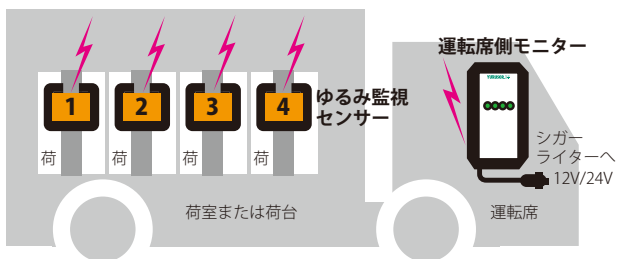

## ■ 主な仕様

ゆるみ監視センサー			充電器		
項目	仕様	備考	項目	仕様	備考
製品寸法	90×87×55 (mm)	アンテナ含まず	製品寸法	50×50×126 (mm)	
重量	308g	電池含む	電源ポート数	4口	同時充電可能
電池	充電式ニカド電池2本		動作電源	DC12V/DC24V	
運転席側モニター			最大入力電源	2.5A	DC12V時
項目	仕様	備考	入力電圧範囲	9V~32V	
製品寸法	27×75×133 (mm)	アンテナ含まず	<b>接続コード</b>		
重量	約 240g	電池含む	項目	仕様	備考
ゆるみセンサー接続数	4台		ACアダプタ	DC12V 2A	
動作電源	DC12V、24V		シガーライター	12V車用、24V車用	

●高トルク締め付け用、低トルク締め付け用の2タイプを用意。

お問い合わせ先



■ サポートセンター TEL.0265-48-6717 FAX.0265-48-6441  
E-mail: monitoring@yurusor.com  
http://www.yurusor.com

■ 本社 〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場 608-3  
TEL.0265-48-6717 FAX.0265-43-3048  
E-mail: monitoring@yurusor.com